

· GH ·

CRANES & COMPONENTS




PÓRTICOS MARINOS
AUTOMOTORES



ESTRUCTURA CON UNIÓN ARTICULADA



ALINEACIÓN AUTOMÁTICA DE DIRECCIÓN



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA PARA MANIOBRA



MOTORES HIDRÁULICOS PARA MANIOBRA

Con articulación para absorber los momentos torsionales y efectuar un correcto asentamiento y facilitar un rodaje correcto de las ruedas sobre las superficies irregulares.



DIRECCIÓN ROBUSTA PROPORCIONAL AL RADIO DE GIRO



GRUPO PROPULSOR INSONORIZADO

Adecuada para obtener un nivel de potencia acústica LWA de 94 dB(A), equivalente a un nivel medio de presión acústica de 66 dB(A) a 10 m, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE Prevista para poder trabajar al aire libre.






ACTUADORES HIDRÁULICOS DE ACCIÓN



DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD




BALANCINES CON ANCLAJE CENTRAL PARA LA COLOCACIÓN DE LA ESLINGA



PINTURA

Chorroado hasta el grado SA 2 1/2. La pintura consta: 1 Capa de Imprimación Epoxi 2 componentes; 1 Capa intermedia Epoxi 2 componentes y 1 de acabado Esmalte Poliuretano, con un espesor mínimo de 180 micras.

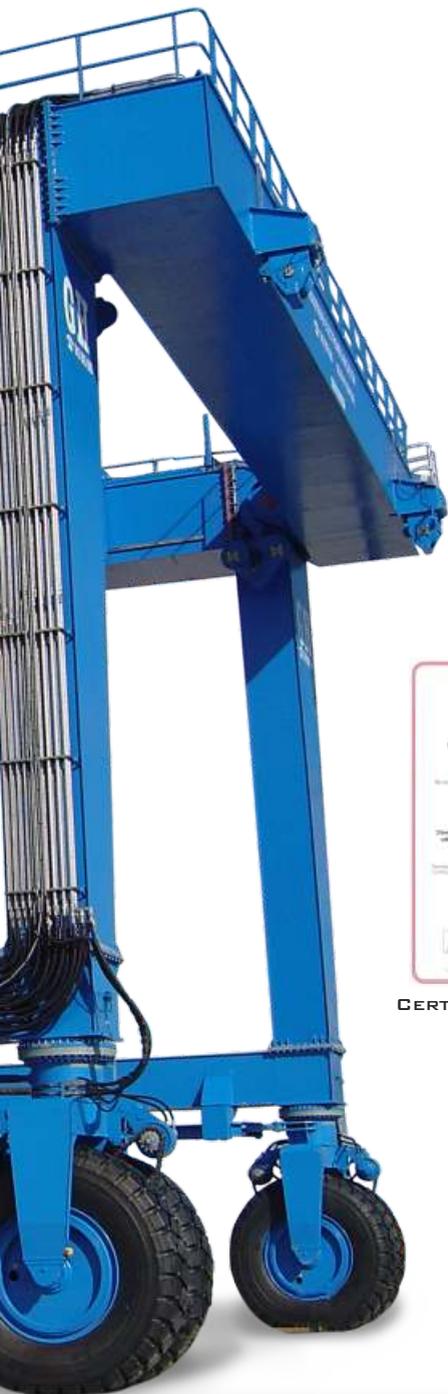

ESTRUCTURA ATORNILLADA FÁCILMENTE DESMONTABLE

Para eliminar riesgos de corrosión entre los elementos que constituyen las uniones atornilladas, se sellarán con juntas de estanqueidad al efectuarse el montaje en obra.



SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



CERTIFICADO ISO 9001



RECEPTOR PARA COMUNICACIÓN VÍA RADIO



TUBO HIDRÁULICOS DE ACERO INOXIDABLE

Tubos son de acero inoxidable, de precisión, de acuerdo con la norma DIN-3291.



EMISOR PARA COMUNICACIÓN VÍA RADIO



GH-25**GH-35****GH-50**

EN GH DISPONEMOS DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PÓRTICOS AUTOMOTOR, QUE VAN DESDE 20 HASTA 300 TN. TODOS ELLOS SE CARACTERIZAN POR SU GRAN ROBUSTEZ, SENCILLEZ DE USO, FÁCIL MANTENIMIENTO Y MANIOBRABILIDAD.

SEA CUAL SEA LA CAPACIDAD DEL PÓRTICO REQUERIDO, TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ESTÁN DISPUESTOS EN UNA PERFECTA CONSONANCIA, PUDIENDO GARANTIZAR DE ESTE MODO UNA IDÓNEA ADAPTACIÓN A CADA TIPO DE EMBARCACIÓN, OFRECIENDO CALIDAD Y FIABILIDAD.




CARACTERÍSTICAS

RADIO DE GIRO

PARA DETERMINAR UN RADIO DE GIRO EXTERIOR DE UN PÓRTICO AUTOMOTOR G.H. , TRAZAR UNA DIAGONAL A PARTIR DEL PUNTO EXTERIOR MÁS ALEJADO DE LA RUEDA TRASERA HASTA EL CANTO EXTERIOR DE LA RUEDA DELANTERA, TAL COMO SE ILUSTRA EN EL ESQUEMA DE LA FIGURA.

ESTO PROPORCIONARÁ UN RADIO DE GIRO MÍNIMO. ESTA DISTANCIA SE DEBE AUMENTAR CON UN CIERTO MARGEN DE HOLGURA, (R1 RADIO EXTERIOR, R2 RADIO INTERIOR).

OPCIONAL DIRECCIÓN A LAS 4 RUEDAS.

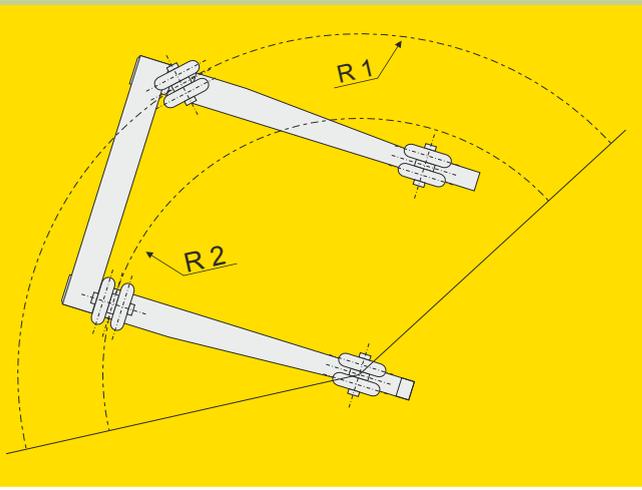

ÁNGULO DE ESLINGA

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

15 GRADOS
20 GRADOS
25 GRADOS
30 GRADOS

100 %
75 %
55 %
35 %




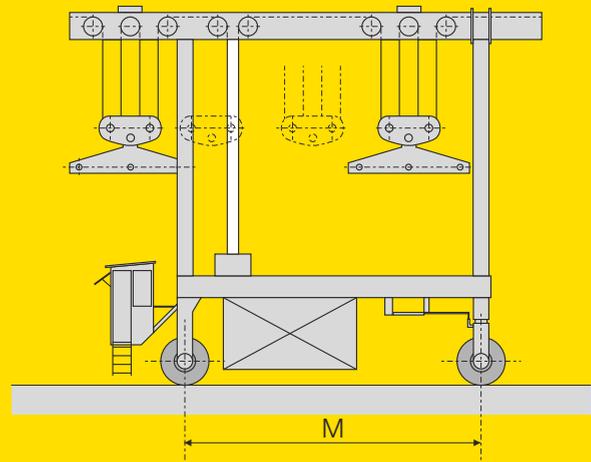


TABLA TRAVELIFT Y ESTANDARIZADOS

MODELO		GH25	GH35	GH50	GH70	GH110	GH165	GH220	GH275	GH330	GH440	
Cap. Elevación	Tn.	22	32	45	64	100	150	200	250	300	400	
Barco recomendado, Largo/Ancho	max., m.	16 / 4,9	18 / 5,3	20 / 5,8	22 / 6,1	30 / 7,4	37 / 7,9	40 / 8,5	48 / 8,5	52/9,6	60/10	
A	Altura total	mm.	5.960	6.270	6.950	7.500	10.900	11.700	12.375	13.000	14.600	16.735
B	Altura libre interior	mm.	5.300	5.600	6.150	6.750	8.850	9.500	10.150	10.500	12.000	12.300
C	Anchura total	mm.	6.560	7.010	7.924	8.224	10.330	10.780	12.880	13.800	15.300	17.950
D	Anchura libre interior	mm.	5.190	5.640	6.216	6.516	7.900	8.470	9.120	9.300	10.700	12.000
E	Luz entre ejes ruedas	mm.	5.800	6.250	6.900	7.200	9.000	9.500	11.000	11.800	13.000	15.400
M	Distancia entre ejes	mm.	5.200	6.200	6.300	6.800	9.100	10.400	11.800	13.000	14.000	14.800
	Longitud eslingas/Cantidad	mt./nº	7,5 / 2	8 / 2	9 / 4	9,5 / 4	12 / 8	14 / 8	14 / 8	16 / 16	20/16	20/16
R1	Radio de giro exterior	mt.	7,76	8,46	9,13	9,87	12,8	14,1	16,13	17,56	19,1	21,3
	Peso total aprox.	Tn.	11,5	13	21	24	42	74	94	120	140	150

PLUMAS NÁUTICAS

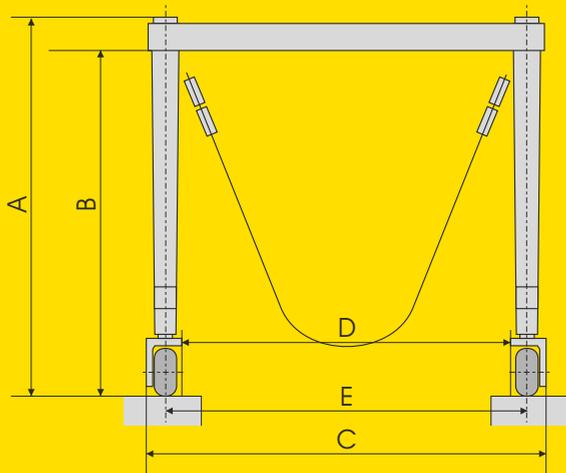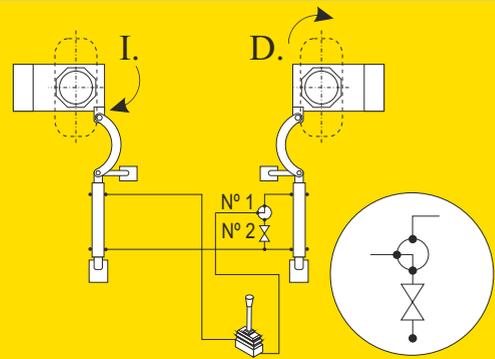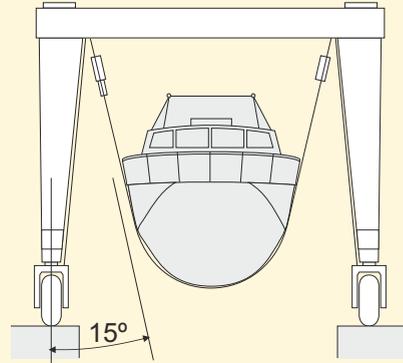


LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS MECANISMOS A TRAVÉS DE UNA CONSTRUCCIÓN SENCILLA Y MODULAR, PERMITE CREAR UNA AMPLIA Y VARIADA GAMA DE GRÚAS DE BRAZO GIRATORIO, QUE VA DE 4 A 20 TN. CON UNA AMPLITUD DE BRAZO MÁXIMA DE 7 M. UNA CARACTERÍSTICA COMÚN EN TODAS ELLAS ES SU SENCILLEZ DE USO Y FÁCIL MANIOBRABILIDAD

ALTURA DE COLUMNA (H METROS)
CAPACIDAD EN TN.


B/tn	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20
4	12	10,5	8,5	7	11,5	9	15	12		
4,5	11	9	7,5	12,5	10	8	13,5	10,5		
5	10	8	7	11	9	14,5	12	16	13	10,5
5,5	9	7,5	12,5	10	8	13	11	15	12	
6	8	7	11	9	7,5	12	10	14	10,5	
6,5	7,5	12,5	10,5	8,5	14	11,5	16	12,5	9	
7	7	11,5	9,5	8	13	10,5	15	11		

CIMENTACIÓN Y PLACA DE ANCLAJE


MODELO 1	JP1	910x1100x8/ø830	16div/ø30
MODELO 2	JP2	1350x1550x10/ø1250	20div/ø36
MODELO 3	JP3	1600x1800x12/ø1500	22div/ø36
MODELO 4	JP4	2000x2300x12/ø1850	20div/ø48

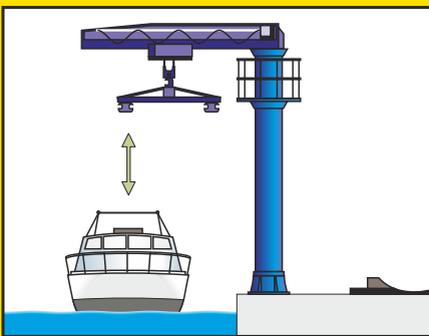

MOVIMIENTO DE ELEVACIÓN

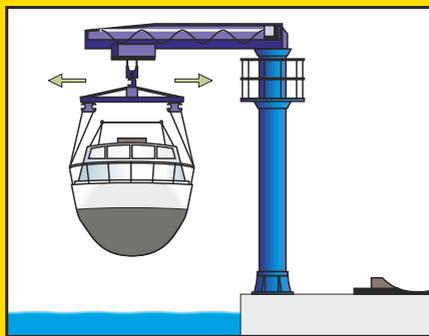

MOVIMIENTO TRASLACIÓN CARRO

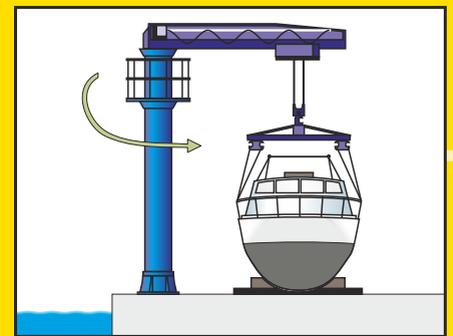

MOVIMIENTO GIRO COLUMNA

GH
CRANES & COMPONENTS

INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH, S.A.

TEL.: +34 943 805 660
FAX: +34 943 888 721
E-MAIL: U.GARMENDIA@GHSA.COM
GHSA@GHSA.COM
APDO. 27 - Bº SALBATORE
20200 BEASAIN (GIPUZKOA) - SPAIN
WWW.GHCRANES.COM